



GT-1006B  

# PRENSA PARA RESORTES DE LA SUSPENSION McPERSON

Con Garras Ajustables y Cerraduras de Seguridad



**CARACTERISTICAS**

**PRECAUCIONES**

**ESPECIFICACIONES**

**INSTRUCCIONES**

**APLICACIONES**

# CARACTERISTICAS

- Un set para brindar un servicio más fácil a los amortiguadores McPerson
- El diseño especial del cuerpo principal puede ser operado con una llave de aire.
- Diámetro de las garras ajustables.
- Contiene un par de cerraduras de seguridad para sujetar el resorte a la garra del cuerpo principal.
- Carga Máxima : 2,318 kgf (22,700 N).
- Punto de Ruptura: 5,800 kgf (56,800 N).
- El set es suministrado con un seguro de responsabilidad civil.
- Tiene la declaración de conformidad de la Conformité Européenne (CE).


# PRECAUCIONES



- Siga detenidamente las instrucciones a continuación.
- Examine detenidamente si cada parte de la herramienta está fijada de una forma segura al resorte antes de comprimirlo.
- NO conecte ninguna parte o accesorio que no esté incluido o no este diseñado para este set.

# ESPECIFICACIONES

HEX 24

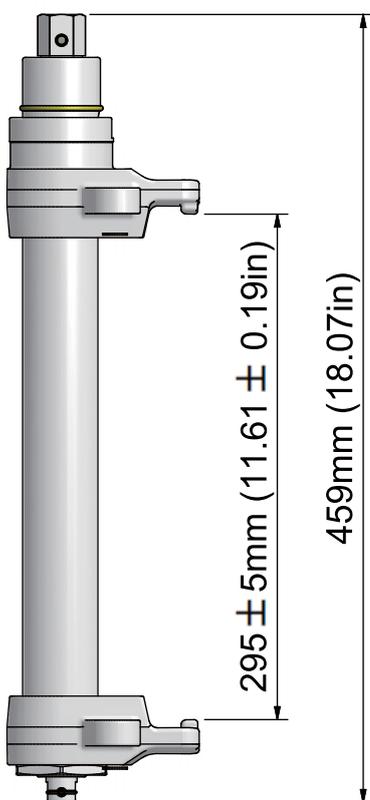

**Diámetro mínimo 100mm (3.93in)**



# INSTRUCCIONES

Paso 1: Ponga las dos garras en los sitios adecuados en el resorte del amortiguador.

Paso 2: Use una llave de 14mm para abrochar las cerraduras de seguridad con las garras.



Paso 3: Use una llave de 24mm o una llave de aire para mover a la derecha (hacia las agujas del reloj) la tuerca en la parte superior del cuerpo para comprimir el resorte a como muestra la figura 1.

Paso 4: Cuando termine de comprimir los resortes, use la llave y mueva la tuerca a la izquierda (contrario a las agujas del reloj) para remover el resorte reparado.



# APLICACIONES

Audi, Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroën, Ford, Fiat, Honda, Hyundai, Kia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Subaru, Suzuki, Toyota, Vauxhall, Volkswagen y Volvo.