

Cod.
TLT- 245AT

ELEVADOR ASIMÉTRICO 4.5 TONELADAS

MADE IN CHINA



LAUNCH

**ELEVADOR BLUE, GAMA ALTA, ENFOCADO
PARA TRABAJO PESADO**


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




- Fácil mantenimiento, solo necesita cambio de aceite cada 2 años.
- Construido en acero de alta resistencia
- Con pintura anticorrosiva base y poliuretano
- Al horno, garantizan su funcionamiento en
- Condiciones ambientales externas: 5-50°C y hasta 95% humedad relativa.
- Altura de elevación: 1.90 metros
- Tiempo de elevación: < 60 segundos
- Tiempo de descenso: < 40 segundos
- Ancho útil: 2.60 metros
- Ancho total: 3.40 metros
- Altura total: 3.90 metros
- Nivel de ruido: < 80 db.
- Motor de 3hp - 220v -60hz- 1 fase.
- Capacidad real: 10.000lbs - 4.5 toneladas
- Sistema de columnas asimétrico ó simétrico (A elección del cliente)
- Cables y mangueras ocultas.
- Altura mínima de almohadillas 11 cm., Ajustables por giro.
- Protectores de caucho en las columnas para evitar daños en las puertas del vehículo.

Probado en fábrica con 115% de peso (11.500 lbs) en movimiento y 150% (15.000 lbs) de peso fijo. | Seguros mecánicos en cada columna con desenganche manual desde un solo punto. | Doble cilindro hidráulico de alta presión con sellos y empaques americanos que garantizan la eficiencia durante largo tiempo. | Accionamiento simultáneo ecualizado por cables de acero de alta resistencia. | Bomba de uso pesado garantizada para 40.000 horas de uso. Doble traba de seguridad, una en cada columna.


CONFIGURACIÓN SIMÉTRICA

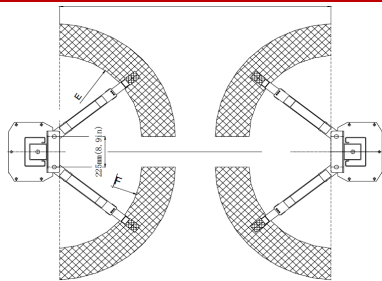

CONFIGURACIÓN ASIMÉTRICA

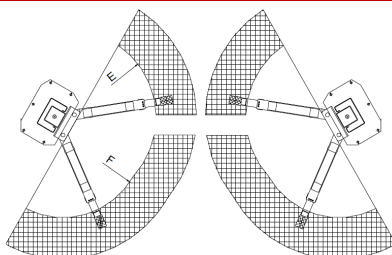

DIMENSIONES

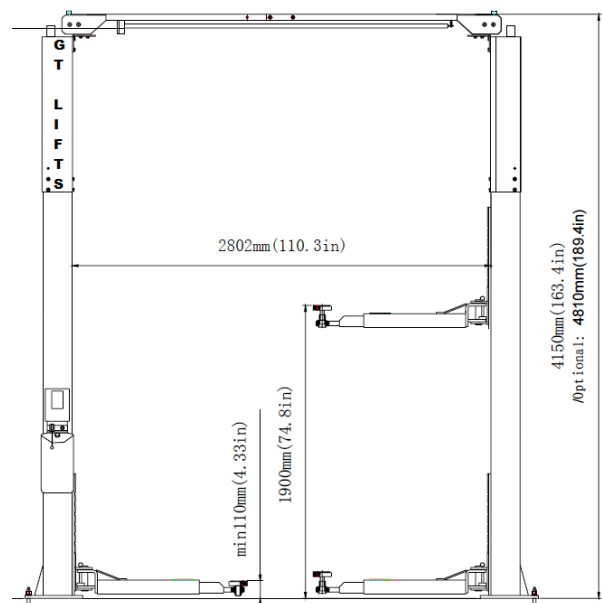

Luis Napoleón Dillon N59-102 y Ángel Ludeña



ventas1@globaltech-car.com | ventas2@globaltech-car.com



(593) 02-2 294 640 | 02-2591 552 | 02-2535 436 | 02-2536 295



0987 294 913 | 0984 438 737

www.globaltech-car.com

