


ELEVADOR SERIE BLUE, GAMA ALTA, ROBUSTO, ENFOCADO PARA TRABAJO PESADO

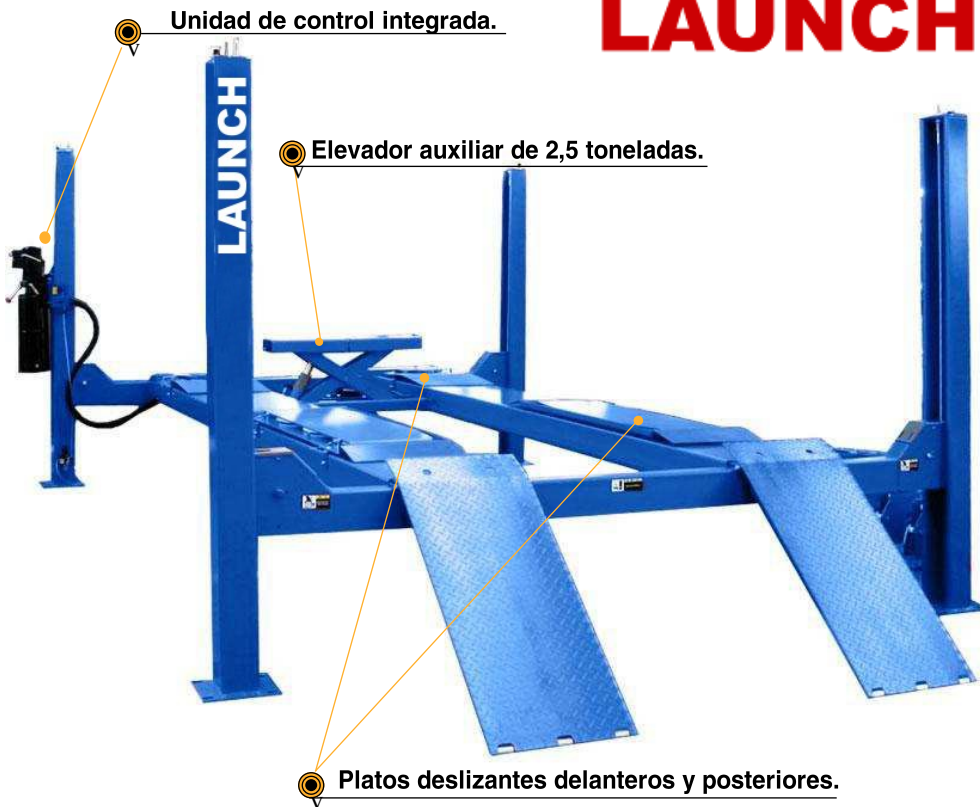

LAUNCH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de carga: 5500kg.
- Elevador auxiliar: 2500kg.
- Peso total del equipo: 2200 kg.
- Elevación máxima: 1850 mm.
- Segunda elevación: 250 mm.
- Elevación mínima: 220 mm.
- Tiempo elevación: < 55 seg.
- Tiempo descenso: < 40 seg.
- Potencia motor: 2.2 kw - 3 hp.
- Alimentación: 220v-60hz. Monofásico
- Capacidad de aceite: 15 litros.
- Longitud plataformas: 5.72 m.
- Cilindros hidráulicos reforzados con set de cables de acero para la transmisión de fuerza.
- Incluye topes frontales de seguridad.
- Incluye 4 trabas mecánicas de seguridad (una en cada columna) con desenganche neumático accionado desde unidad de control.

El **TLT-455W** es un elevador de alineación muy robusto por su excelente capacidad **real de 5.5 toneladas** y sus dimensiones 5.72 x 3.44 metros permite trabajar holgadamente con camionetas asiáticas y americanas, 4x4, furgonetas y la mayoría de vehículos y camiones de hasta 5.5 toneladas.


Equipo diseñado específicamente para labores de alineación incluyendo sistemas 3D.

Diseñado para trabajo pesado de taller o tecnicentro llanero.

Recubrimiento con pintura anticorrosiva base y acabado con poliuretano al horno.

Garantiza larga duración en condiciones ambientales extremas.

DIMENSIONES

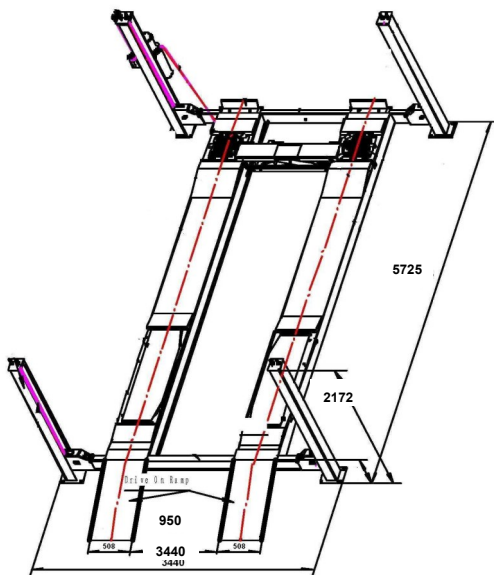

EQUIPO COMPLETO DEL ELEVADOR

- Platos giratorios delanteros.
- Platos posteriores largos.
- Gato tipo puente de 2.5 toneladas.
 - Rampas de acceso.
 - Seguros delanteros.
 - Motor 220v. Monofásico.
 - Columnas reforzadas.
 - Traba seguros automática.
- Se entrega instalado y listo para usar.

ELEVADOR "EXTRA LARGO" DISEÑADO PARA ALINEAR SIN PROBLEMAS TODO TIPO DE VEHÍCULO: AUTOS, 4X4, FURGONETAS, CAMIONETAS INCLUIDAS LAS F-150, TODAS LAS DOBLE CABINA y CAMIONES DE PAQUETERIA DE HASTA 5500 KILOS DE PESO TOTAL