

ELEVADOR SERIE BLUE, GAMA ALTA, ROBUSTO, ENFOCADO PARA TRABAJO PESADO



**4.5 TONELADAS**  
**10.000 LIBRAS**




**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**


- Libre de mantenimiento, solo cambio aceite cada 2 años
- Columnas sólidas de un solo cuerpo (sin extensiones) más robustas y seguras.
- Pintura anticorrosiva base y poliuretano al horno, para trabajo incluso en condiciones ambientales extremas: 5-50°C y hasta 95% de humedad relativa.
- Altura de elevación: 1.80 metros
- Tiempo de elevación: < 60 segundos
- Tiempo de descenso: < 50 segundos
- Ancho interno: 2.90 metros - Ancho total: 3.44 metros
- Altura total: 3.88 metros
- Nivel de ruido: < 75 db.
- Motor de 3hp - 220v -60hz- 1 fase.
- Capacidad real: **4.5** toneladas
- Sistema de columnas simétrico de un solo cuerpo
- Cables y mangueras ocultas.
- Altura mínima de almohadillas 100 mm.,
- 3 años de garantía en estructura, un año en componentes hidráulicos y eléctricos.
- Incluye set de extensiones galvanizadas para Pads

Probado en fábrica con 110% de peso (4.95 ton) en movimiento y 120% (5.4 ton) de peso fijo. | Seguros mecánicos en cada columna con desenganche manual desde un solo punto. | Doble cilindro hidráulico de alta presión con sellos y empaques americanos que garantizan la eficiencia durante largo tiempo. | Accionamiento simultáneo ecualizado por cables de acero de alta resistencia. | Bomba de uso pesado garantizada para 40.000 horas de uso. Doble traba de seguridad, una en cada columna.

**CONFIGURACIÓN SIMÉTRICA**

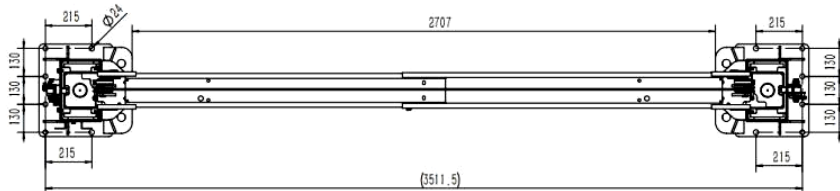

**DIMENSIONES**

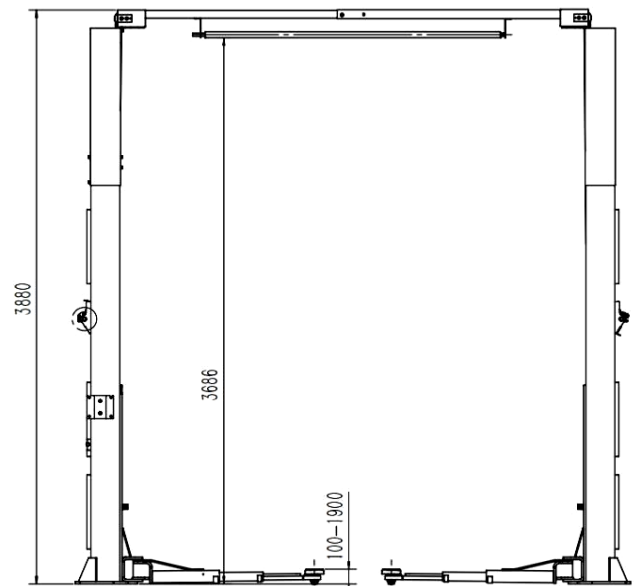

**CONFIGURACIÓN ASIMÉTRICA**

