

Cod.  
**GT-5000**

# GT-LIFTS SUPER DUTY

ELEVADOR DE ALINEACIÓN  
5 TONELADAS - 5 METROS DE LARGO

**GLOBALTECH**  
EQUIPOS AUTOMOTRICES




**ELEVADOR SERIE BLUE, GAMA ALTA, ROBUSTO,  
DURABLE, DISEÑADO PARA EL TRABAJO INTENSIVO**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Capacidad de carga real: 5000kg
- Elevador auxiliar - Rolling Jack: 2500kg
- Peso total del equipo: 1800kg
- Elevación máxima: 1800 mm
- Elevación mínima: 245mm
- Elevación Rolling Jack: 450mm
- Tiempo de elevación: < 50seg.
- Tiempo de descenso: < 40 seg.
- Potencia del motor: 2.2kw - 3hp.
- Largo efectivo de rampas: 550mm
- Ancho de rampas: 550mm
- Ancho entre rampas: 800mm - 1220mm
- Alimentación: 220V - 60Hz. Monofásico
- Comando con una mano mediante caja de control y botonera.
- Incluye topes frontales de seguridad
- Incluye 4 trabas mecánicas de seguridad (una en cada columna) con accionamiento y desenganche neumático comandado desde unidad de control.

Unidad de control con botones




Rolling Jack de 2,5 toneladas

Largo efectivo de rampas 5 metros

Rampas planas con platos deslizantes empotrados

El **GT-5000** es un elevador de alineación muy robusto por su excelente **capacidad real de 5 toneladas** y sus dimensiones 5.38m x 3.36m, permite trabajar holgadamente con todo tipo de vehículo liviano, camionetas asiáticas y americanas, 4x4, furgonetas y la mayoría de vehículos hasta 5 toneladas reales. Equipo diseñado especialmente para alinear vehículos con cualquier tipo de alineadoras incluyendo las de sistema 3D. Diseñado para trabajo intenso de taller o tecnicentro llantero. El recubrimiento con pintura anticorrosiva base y acabado con poliuretano al horno, garantiza larga duración en condiciones ambientales extremas, en alturas mayores a los 3000 metros sobre el nivel del mar y humedad relativa de hasta el 95%

## DIMENSIONES

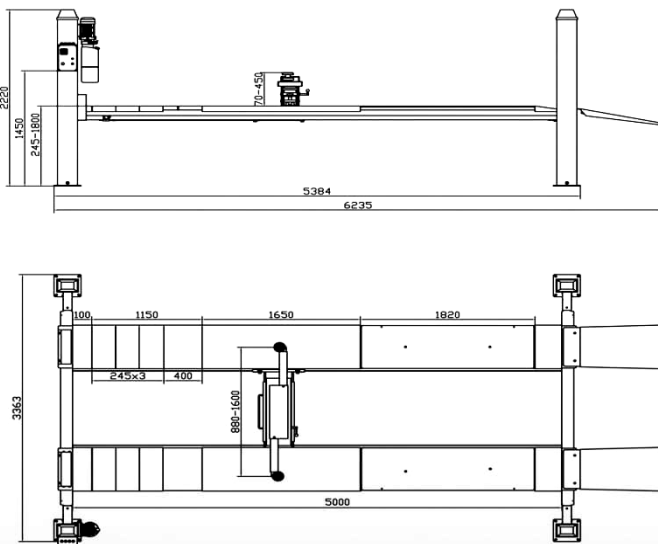

## OTRAS CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Rampas totalmente planas brindan gran comodidad.
- Robustos platos posteriores largos empotrados.
- Rolling Jack 2.5 toneladas, acción totalmente hidráulica.
- Rampas de acceso reforzadas y antideslizantes.
- Seguros neumáticos en los 4 postes.
- Motor 220V - 60Hz. Monofásico de 3hp.
- Cilindro hidráulico principal totalmente reforzado.
- Traba seguros automática.
- Se entrega instalado y listo para usar.

**ELEVADOR "EXTRA LARGO" DISEÑADO PARA ALINEAR SIN PROBLEMAS TODO TIPO DE VEHÍCULOS: AUTOS, 4X4, FURGONETAS, CAMIONETAS INCLUIDAS LAS F-150 Y TODAS LAS DOBLE CABINA.**