

## ¡Potencia y versatilidad!



# TOPDON

El Tornado30000 es un **cargador inteligente de nivel medio-alto** diseñado para uso personal o comercial, talleres de reparación y más.

## Características

### CARGA RÁPIDA (DE HASTA 30 A):



Para cargar baterías de plomo-ácido de 6 V/12 V/24 V, incluidas baterías húmedas, de gel, MF, Cal, EFB, AGM, de 12 V/24 V de iones de litio de 50 Ah a 1000 Ah

### AMPLIA GAMA DE USOS:



Es adecuado para vehículos como sedanes, camiones, motos acuáticas, SUV, ATV, caravanas. Funciona con baterías de ciclo profundo en carretillas elevadoras, carritos de golf, sillas de ruedas eléctricas y sistemas solares.

### PROFESIONAL Y FÁCIL DE USAR



Un voltaje de carga ligeramente superior al de la batería no la dañará. Por eso, **usamos 12 modos de carga inteligentes** (como NORM, COLD y REPAIR) con diferentes intensidades de voltaje y corriente.










### LA SEGURIDAD ES LO PRIMERO:




El T30A **protege contra polaridad inversa, sobrecalentamiento, recarga, cortocircuito y sobretensión. Su carcasa ABS ignífuga** previene chispas, y el sensor de temperatura ajusta la carga según el clima.

## Parámetros del producto



-  Voltaje de entrada: 100-240 V
-  Corriente de salida: 12 V 30 A, 24 V 15 A, 6 V 15 A, 12 V 10 A
-  Potencia: 360 W
-  Modo de carga: 12 V 30 A (NORMAL/LI/REP) 24 V 15 A (NORMAL/FRÍO/LI/REP) 6 V 15 A (NORMAL/REPARACIÓN) FUENTE DE ALIMENTACIÓN 12 V 30 A/24 V 15 A 12 V 10 A (NORMAL)
-  Baterías aplicables: 50-1000 Ah
-  Tipo de pinza: abrazadera de 1 polo
-  Longitud del cable de CA: 6,5 pies (entrada AWG18)
-  Longitud del cable de la pinza: positivo AWG10#, 7,2 pies, negativo AWG10#, 7,2 pies
-  Clasificación de impermeabilidad: IP20 Refrigerado por aire, ventilador incorporado

## Funciones

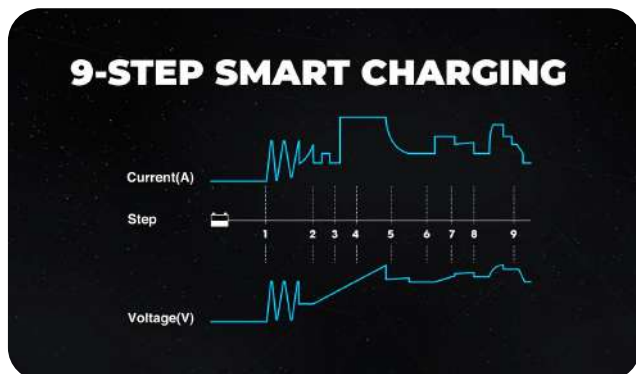

### Carga inteligente 9 pasos

Proporciona una fuerte protección a la batería y el sistema automático de carga/desconexión elimina el riesgo de sobrecarga. Utilice los modos NORM, COLD y REPAIR para emparejar automáticamente la batería y prolongar su vida útil.

### Rendimiento potente y eficiente

Esté siempre equipado para el trabajo con 12 modos de carga para cualquier situación. ¡Este potente dispositivo es capaz incluso de cargar varias baterías simultáneamente!



### Nuevo modo de suministro

También funciona como una fuente de alimentación estable para dispositivos de 12v y 24v. Puede mantener el voltaje del vehículo a 12v para evitar descargas mientras realiza reparaciones.

### Trabaja en cualquier clima

Los sensores de temperatura incorporados y el enfriamiento por ventilador protegen al Tornado30000 y cambian automáticamente la potencia de carga según la temperatura.



### ¡AÚN MAS PROTECCIÓN!

Protege tus baterías contra: polaridades inversas, cargas inversas, cortocircuitos, sobrecalentamiento y sobretensiones. Es seguro para usar todos los días, su carcasa resistente es ABS retardante de llama e incluso evita las chispas

